


My-Com Präzisionsschalter

MY-COM M75P/S35L

Masszeichnung

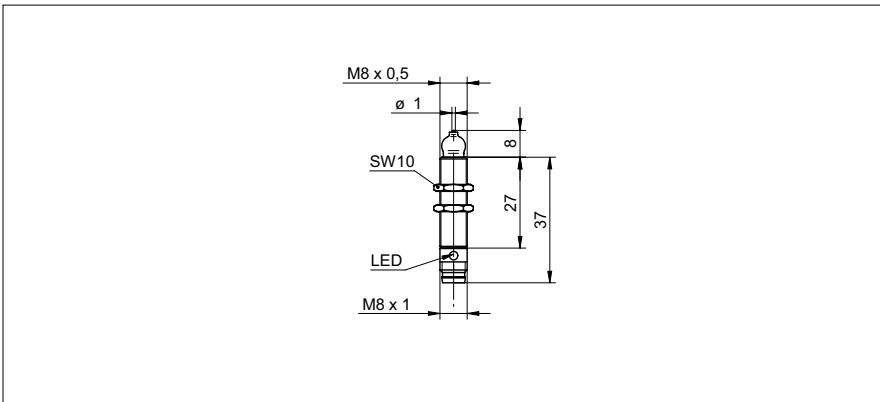

Allgemeine Daten

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Wiederholgenauigkeit | < 0,001 mm |
| Betätigungskraft | 75 cN |
| Mech. Vorlauf / Nachlauf | - / ca. 1,5 mm |
| Messweise | medienberührend |
| Anfahrriichtung | von vorne |
| Schaltzustandsanzeige | LED rot |

Elektrische Daten

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Betriebsspannungsbereich +Vs | 5 ... 36 VDC |
| Laststrom max. bei 24 VDC | 50 mA |
| Lastwiderstand min. | 480 Ohm |
| Ausgangsschaltung | PNP Schliesser (NO) |

Mechanische Daten

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Tastspitze | Zirkoniumoxyd ZrO2 |
| Gehäusematerial | Messing vernickelt |
| Baugrösse | 8 mm |
| Bauform | zylindrisch mit Gewinde |
| Gehäuselänge | 37 mm |
| Anschlussart | Stecker M8 |

Umgebungsbedingungen

| | |
|-------------------|----------------|
| Arbeitstemperatur | -20 ... +75 °C |
| Schutzart | IP 67 |

Foto



Anschlussbild

